

Z-LIGHT

2016 - 2017

“Originality”, made Yamada brand name established.

“Originality”, the way we keep carrying out for further establishment.

TASK & AMBIENT タスク&アンビエント

ひとつの空間にいくつもの表情を。

ひとつの空間に必要な光が、ひとつとは限らない。

たとえばオフィスでは、デスクワーク、ディスカッションなど、異なる営みが共存し、それぞれに適した光がある。

こうしたニーズを叶えるのが「タスク&アンビエント照明」。

手元と周囲のそれぞれに特化した光源を併用することで、空間の自由度を格段に高めることができる。

オフィスのほか、あらゆる空間に応用が利き、省エネ効果も相まって、

過ごす人、訪れる人への配慮に満ちた柔軟な空間をつくり出してくれる。山田照明の提案です。



OFFICE

すっきりとした明るさで、
落ち着いて集中できる空間に。

P.7 Z-S7000

RECEPTION

柔らかく高級感のある光が、
訪れる人へのおもてなしを表現する。

P.3 Z-G3000

CLINIC

清潔感のある爽やかな光が、
空間全体に安心感を与える。

P.4 Z-J9000

EXECUTIVE

くつろぎの時間と空間を生み出す、
落ち着きのあるアンビエント照明。

P.2 Z-G7000

History of YAMADA Z-Light


- 1954年 工場の手元作業用ライトとして「山田式 Z 型作業スタンド」を発売
- 1970年 オフィス用デスクスタンドの開発をはじめ
- 1971年 究極のデスクライトをめざして、名称を「Z-LIGHT」と改める
- 1974年 グッドデザイン選定商品に選ばれる、翌年「Z-101」が国際的な IF デザイン賞を受賞
- 2007年 LED 光源を採用した「Z-50」を発売
- 2012年 有機 EL 光源を採用した「Z-6500」を発売
- 2014年 Z-LIGHT 製品化から 60 年



SPECIAL FEATURE

平行移動するアームヘッド

ネーミングの由来にもなったダブルアームの特徴的構造。ゼットライトのアームモデルは、セードの角度を保ちつつも確に動かすことが出来ます。その「卓越した操作性」の秘密は部品点数の多さ。一般的な学習スタンドの2倍以上の部品点数により耐久性、保持性をアップしています。

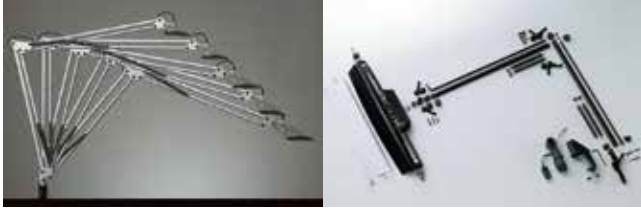

影をつくらない光

鋭いLEDの光は強い明暗を生み、多重の影によって作業に悪影響を与えることがあります。ゼットライトは柔らかい影の使いやすい光を追求し、手元を快適にします。くわえてオン・オフ時のまぶしさを低減させる機能を搭載するなど、常に目へのやさしさを優先させています。




段階調光・連続調光

設定された点灯パターンで切り替わる段階調光と、明るさを無段階に調節できる連続調光で光のムダをなくします。連続調光では、再点灯の際前回の明るさを記憶するラストメモリー機能も採用しています。



色温度可変

作業内容や時間帯によって最適な色温度(光の色味)が存在します。白色から電球色まで自由に選択できます。

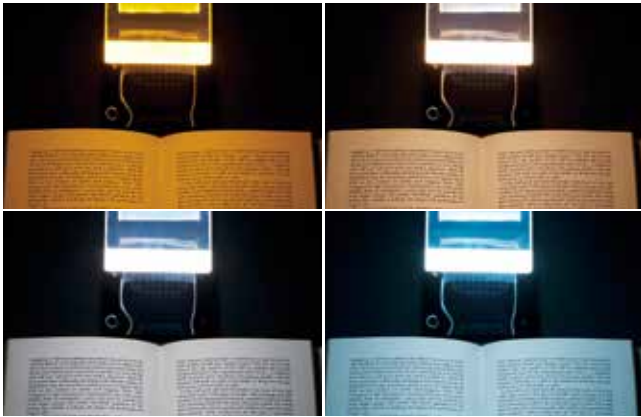

(対応機種: Z-63, Z-70, Z-80, Z-81, Z-6100, Z-6200, Z-6600, Z-G7100, Z-N1100, Z-S7000)

色の再現性に優れた高演色LEDを採用

Ra97の高演色LED採用で自然に近い色を引き出します。

(対応機種: Z-80PRO, Z-G7000, Z-G7100)



● 平均演色評価用試験色 (Raはこの数値の平均値)



● 特殊演色評価用試験色



演色評価数とは

演色評価数とは、モノの色見え方に対して、照明が与える色への影響度を表す数値のこと。一般的には自然光(太陽光)を基準として、近いものほど「演色性が良い」、かけ離れたものほど「演色性が悪い」とされます。この演色性を客観的に判断できるように数値化したものを演色評価数といい、演色評価数が100に近いほど太陽光下での色に近いとされています。

人感センサー


人の着席・離席を感知し、自動で点灯・消灯。デスクライトをこまめにON、OFFすることによって省エネに貢献します。




(対応機種: Z-81, Z-3500, Z-3600)

タッチパネル

識別しやすいタッチパネルデザインを採用。軽く触れただけで好みの色温度と明るさに調節できます。

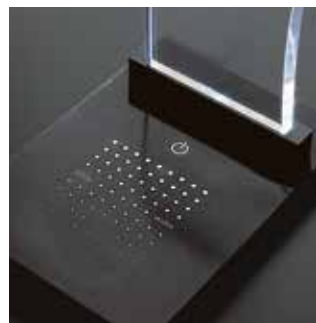

(対応機種: Z-6100, Z-6200, Z-6600)

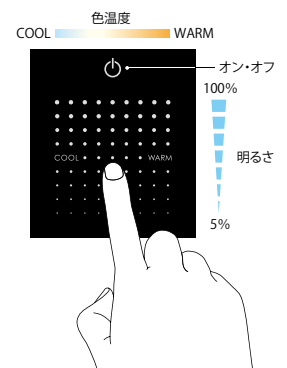


※安全性および製品性能向上のため、特性・仕様は予告なしに変更される場合があります。 ※LED素子にはバラツキがあるため同一形名の器具においても光色、明るさが異なる場合があります。 ※価格はすべて税別本体価格です。

Z-G7000/7100


作業の妨げにならない離れた位置から作業面に適切な光を提供する。これまでにない最適な空間をご提供する、新しいタスクライト。




質感のあるマルチカットの鏡面反射板は、必要な光だけをカットアウトし、グレアレスな表情を見せます。

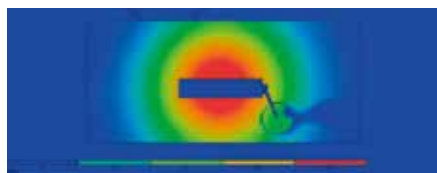

通常のタスクライト
作業面真上に灯具を設置する必要があります。直下が明るい一方で広がりは限定され角度を振ればまぶしくなります。

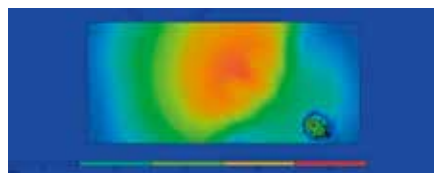

Z-REF
作業面から邪魔にならない離れた位置に設置します。光学反射板で制御された、まぶしさのない広く明るい最適な光環境を作り上げます。

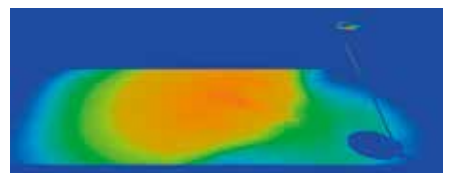

連続調光 ● 3500K (Ra97) | 無段階調光5~100% | 意匠登録出願中

LED 白熱60W相当



Z-G7000

Z-G7000 ベース型


オープン価格

LED: 10.0W
材質: 鋼、樹脂
重量: 1.0kg

高演色 Ra97

卓上型
コード長さ: 1.8m
電源: ACアダプター付属
● 320.0 lm / 10.0W / 32.0 lm/W
● LEDモジュール寿命: 40,000h

測定器具高: 45cm
最大照度: 850Lx
※2017年1月発売予定



FEATURES Z-G7000

明るさJIS-Aクラス相当 | 1Wクリック100% | ラストメモリ | ソフトスタート



背面のスポット型アンビエントライトは上部の天井を最大200Lxの明るさで照らし、1台でも快適な間接(アンビエント)照明の空間を作り出します。



連続調光 ● 2700K~6500K (Ra97) | 無段階調光・調色5~100% |

LED 白熱60W相当



Z-G7100

Z-G7100 ベース型


オープン価格

LED: 8.5W
材質: 鋼、樹脂
重量: 1.0kg

高演色 Ra97


卓上型
コード長さ: 1.8m
電源: ACアダプター付属
● 230.0 lm / 8.5W / 27.0 lm/W
● LEDモジュール寿命: 40,000h

測定器具高: 45cm
最大照度: 712Lx
※2017年1月発売予定




FEATURES Z-G7100

1Wクリック100% | ラストメモリ | ソフトスタート

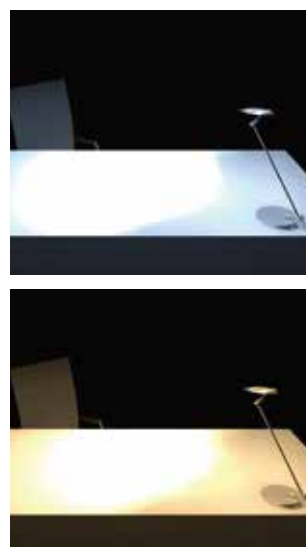


落ち着きのある2700Kから白が最も映える6500Kの幅広い範囲でRa97を実現した超高演色LED“REALED”を採用。

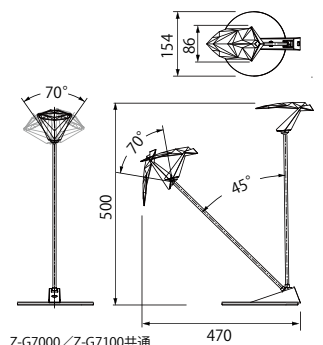

Z-G3000

超薄型のスタイリッシュなフォルムから放たれる光は、タスク&アンビエントの新しい可能性を秘めています。ボタン操作により上下の光の切り換えと調光が思うままに操作できます。

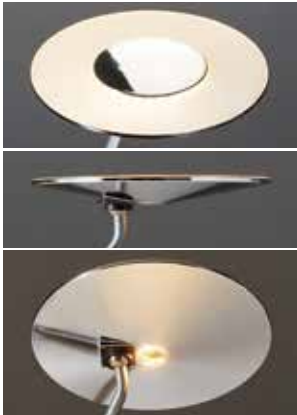

2700K (Ra80)



Z-G3000

連続調光

● 2700K (Ra80)

| 無段階調光5~100% |

意匠登録出願中

LED 白熱60W相当



NEW

Z-G3000 ベース型

オープン価格

LED: 10.0W

材質: 銅、樹脂

重量: 1.2kg

卓上型

コード長さ: 1.8m



電源: ACアダプター付属

● 349.1 lm / 10.0W / 34.9 lm/W


● LEDモジュール寿命: 40,000h

測定器具高: 45.5cm

中心直下照度: 1,068Lx

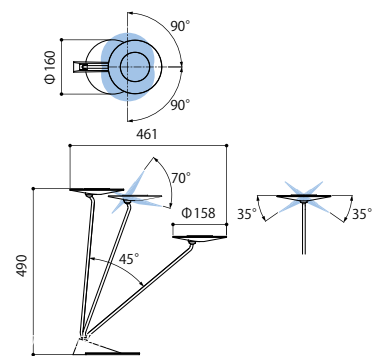

※2017年1月発売予定

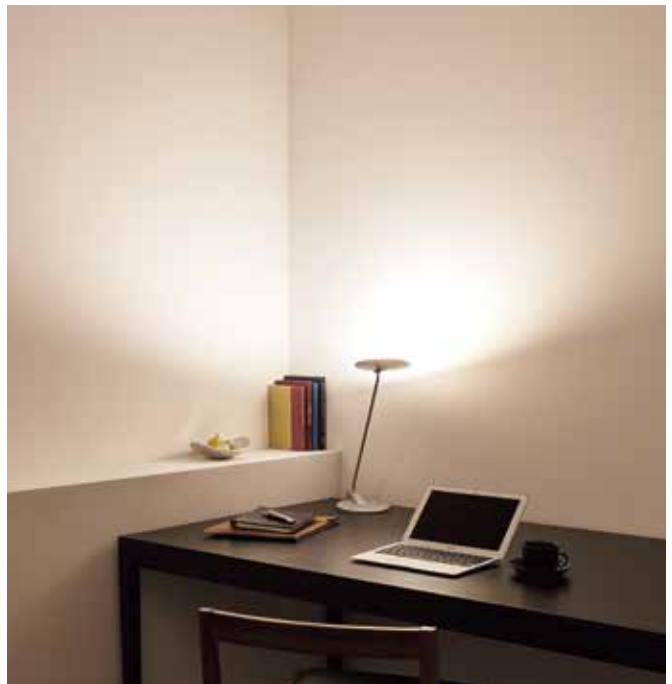

FEATURES Z-G3000

👉 Wクリック100%

👉 ラストメモリー

👉 ソフトスタート



上面は導光板にLEDの光を拡散させることにより、柔らかな光で空間全体を照らします。




上方は「全般拡散」で間接照明として、下方は「スポット」でタスクライトとしてご使用いただけます。



ベースは直径160mmで薄く、作業スペースを広く使うことができます。

Z-J9000

シリコンを採用したポップな
雰囲気の新しいZ-LIGHT。
ふんわりと広がる光が空間を
優しく包みこむ。

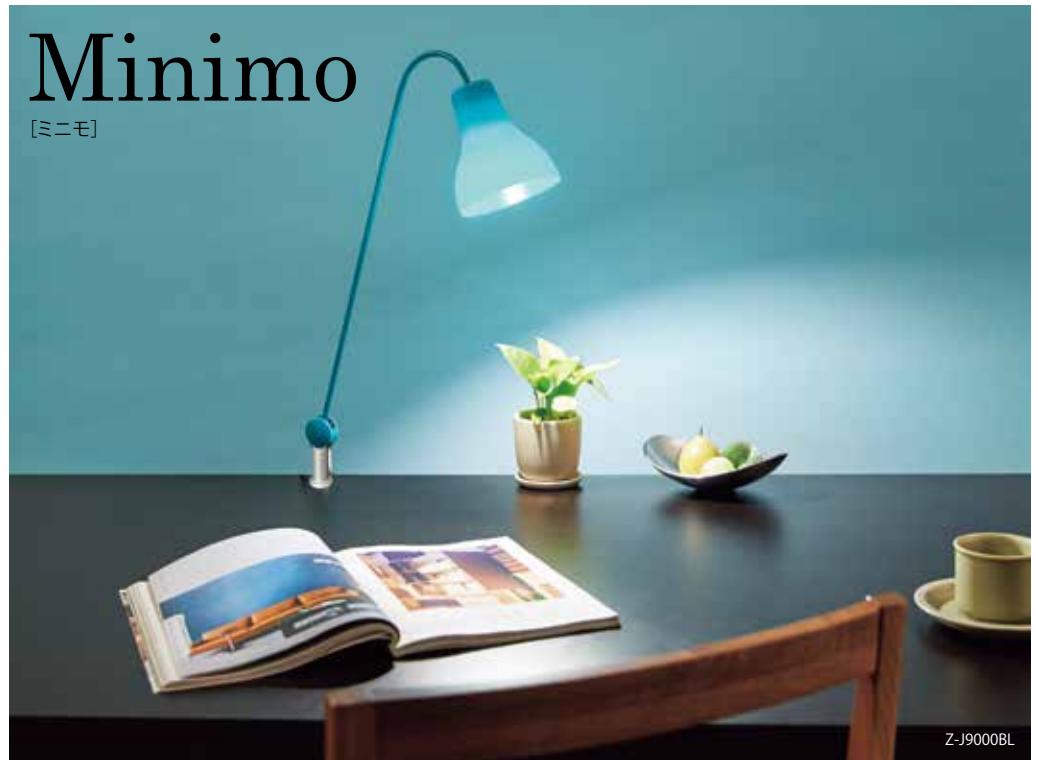

Z-J9000BL

非調光 ● 2700K (Ra80)

LED 白熱40W相当



ホワイトセード



ブルーセード

Z-J9000W ホワイトセード
Z-J9000BL ブルーセード
オープン価格

E17 LED電球 (電球色) 5.2W × 1
材質: シリコン、銅
重量: 0.6kg


クランプ: Z-A12 (シルバー)
(取付可能厚55mmまで)

コード長さ: 1.8m、
中間スイッチ仕様

搭載ランプ: LDA5L-G-E17/S/40W
(電球色)
● 395 lm / 5.2W / 76.0 lm/W
(Z-J9000W)
● 193 lm / 5.2W / 37.0 lm/W
(Z-J9000BL)

● LEDモジュール寿命: 40,000h
測定器具高: 40cm
中心直下照度: 612Lx (Z-J9000W)
503Lx (Z-J9000BL)

※2017年1月発売予定

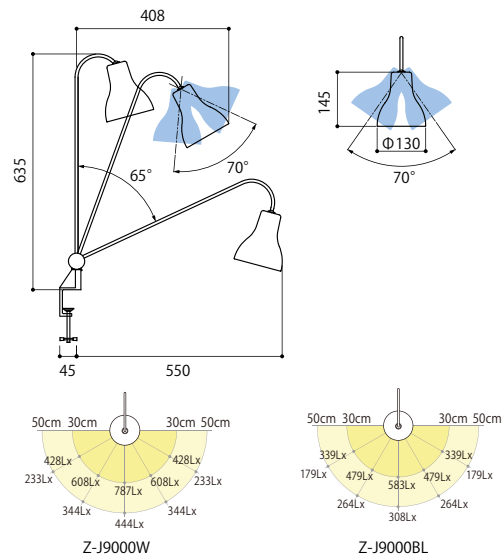

FEATURES Z-J9000

明るさ JIS-Aクラス相当



柔らかくて面白い感触のシリコン製。取り
外し、洗うこともできるので「清潔」です。



バネの部分をカバーして「安全」です。



誰でもメンテナンスしやすいLED交換型。
柔らかく光を透過します。
ボールジョイントを採用しています。



■ LED電球 (E17口金)

LDA5L-G-E17/S/40W (東芝) .. ¥4,200

Z-G4000

シンプルに。
そしてさりげなく。
上質の空間を演出する。



Z-G4000B

連続調光 ● 4000K (Ra90) | 無段階調光30~100% |

LED 白熱40W相当



NEW

Z-G4000B ブラック


Z-G4000W ホワイト

¥9,800

LED: 4.7W
材質: 銅、樹脂
重量: 1.2kg


卓上型
コード長さ: 1.8m
電源: ACアダプター付属
● 364.1 lm / 4.7 W / 77.5 lm/W
● LEDモジュール寿命: 40,000h

測定器具高: 40cm
中心直下照度: 691Lx



NEW

ブラック

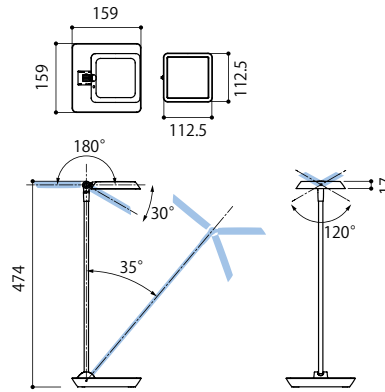

FEATURES Z-G4000

100% Wクリック100%

👍 ラストメモリー

ソフトスタート



アダプタープラグが内部に納まるので壁にびたりと沿う構造。角型なのでデスクとラインが揃えやすい形状です。



スイッチ部分をエンボスにすることで、ベース部分にモノをおいても照明に影響しません。



上まで向くセードの可動範囲で自由な照らし方ができます。



演色性が高く、COBタイプのLEDなのでマルチシャドウがありません。

Z-N1100

エントリークラスの調光調色モデル。洗練されたツートンカラーが、シャープな印象を際立たせる。



Z-N1100W

連続調光



| 各光色無段階調光30~100% |

LED 白熱80W相当



ブラック



ホワイト

ブラウン

Z-N1100B ブラック×ブラック
Z-N1100W ホワイト×ブラック
Z-N1100BR ブラウン×ブラック
¥16,800

LED: 7.0W
 材質: 鋼、樹脂
 重量: 0.9kg


クランプ: 専用上締めクランプ
 (取付可能厚55mmまで)

コード長さ: 2.2m


電源: ACアダプター付属

●555lm / 7.0W / 79.3lm/W
 ●LEDモジュール寿命: 40,000h

測定器具高: 40cm
 中心直下照度: 1540Lx

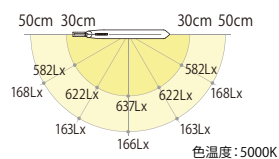

※2016年12月発売予定

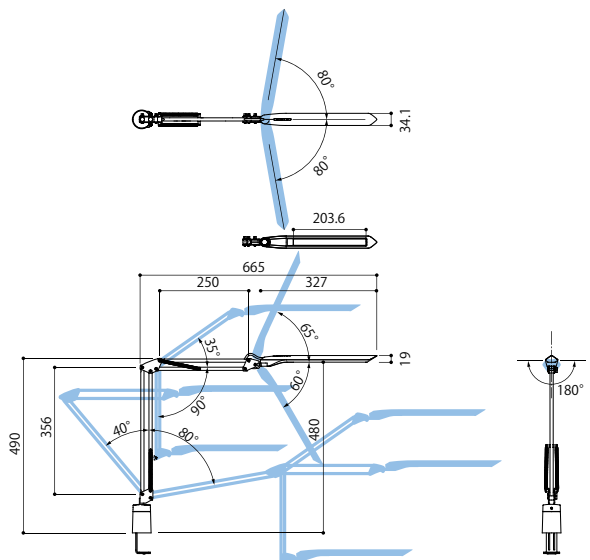

FEATURES Z-N1100

明るさJIS-Aクラス相当

ショートアーム

7Wクリック100%

ラストメモリ

ソフトスタート



ON/OFF・調光・調色とボタンを分けることで操作性がアップ。



片持ちデザインなので机の端に設置しても正面に調整しやすく、広いデスクでもパソコンモニター邪魔になりにくい。



色温度は3000K・4000K・5000K・6200Kの4パターン。調光は各色でコントロールできます。



先端を少し斜めにカットすることでシャープな印象。



丸型上締めクランプ。
 (取付可能厚: 6~55mm)

Z-S7000

直線で構成されたシンプルなスタイリングは、まるでデスクの一部のように一体化し、光だけを提供する。



Z-S7000SL

連続調光



| 各光色無段階調光30~100% |

LED



シルバー



ホワイト

Z-S7000SL シルバー

Z-S7000W ホワイト

¥24,800

LED: 7.0W
アルミ、樹脂
重量: 1.5kgクランプ: 専用上締め
(取付可能厚55mmまで)


コード長さ: 1.8m

電源: ACアダプター付属


- 各光色50cm高でJIS-AAクラス相当の明るさを実現
- 657 lm/7.0W/93.8 lm/W
- LEDモジュール寿命: 40,000h

測定器具高: 50cm

中心直下照度: 1255Lx

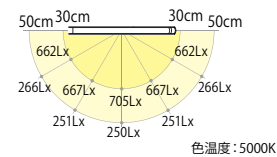


※2017年1月発売予定

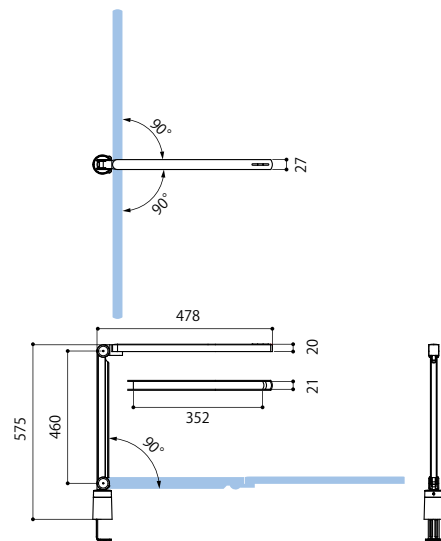

FEATURES Z-S7000

1. 上アームはモニターのリベールに近い薄さ20mm。90°折りたたむとアンビエントモードになります。
2. 調光、調色機能をひとつのボタンに集約したシンプルなデザイン。
3. パラレルアームと同じ、スムーズでどこにでも止まります。
4. 色温度は3000K・4000K・5000K・6200Kの4パターン。調光は各色でコントロールできます。
5. 丸型上締めクランプ。(取付可能厚: 6~55mm)



明るさ JIS-AAクラス相当

Wクリック100%

ラストメモリー

ソフトスタート

Z-10N/11N SL

ヘッドの水平を維持して可動するZ-LIGHT特有のアーム。無段階調光でデスクを自在に照らすベストセラーZ-10をリファインし、光量も大幅UP!



Z-10N SL

連続調光 ● 5000K (Ra80) | 無段階調光5~100%

LED 白熱150W相当



ホワイト



シルバー

ブラック

Z-10N W ホワイト
Z-10N SL シルバー
Z-10N B ブラック



¥17,800

LED: 11.9W
銅、アルミ、樹脂
重量: 1.4kg

クランプ: Z-A17 本体同色仕様
六角レンチ付属/収納可
(取付可能厚45mmまで)

スプリング: シルバー色
コード長さ: 1.5m
電源: ACアダプター付属
●1055 lm/11.9W/88.7 lm/W
●LEDモジュール寿命: 40,000h

測定器具高: 40cm
中心直下照度: 2430Lx

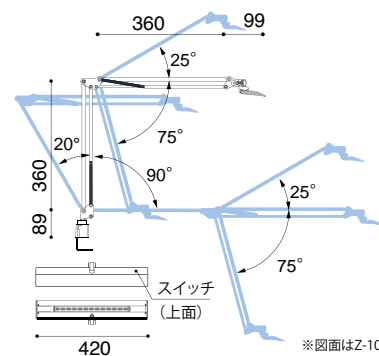

※図面はZ-10N、Z-11N SL共通

連続調光 ○ 4000K (Ra80) | 無段階調光5~100%

LED 白熱150W相当



シルバー

Z-11N SL シルバー


¥17,800

LED: 11.9W
銅、アルミ、樹脂
重量: 1.4kg

クランプ: Z-A17SL
六角レンチ付属/収納可
(取付可能厚45mmまで)

スプリング: シルバー色
コード長さ: 1.5m
電源: ACアダプター付属
●974 lm/11.9W/81.8 lm/W
●LEDモジュール寿命: 40,000h

測定器具高: 40cm
中心直下照度: 2187Lx



●天井照明にあわせた白色光源を採用。

5000K (左/Z-10N) と4000K (右/Z-11N SL) の比較
(わかりやすいよう色調を調整しています。)



Z-10N

Z-11N SL




Z-11N SL + Z-B16 SL

Option

[組み合せ例セット価格] ¥23,300
デスクベース詳細>P.20

FEATURES Z-10N & Z-11N SL

明るさ JIS-AAクラス相当 | Wクリック100% | ラストメモリー | ソフトスタート

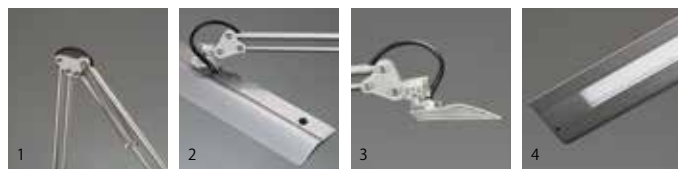

1. 軽くスムーズな動きの平行アーム。
2. ソフトスタート機能 (5~100% 無段階調光)。
3. LED光源の小ささを最大限に活かした最薄フォルム。
4. JIS-AAクラス相当の明るさ。
5. 机の上から締められる操作性と六角レンチホルダーが付いたクランプ。

Z-1000

ハンドル付きヘッドならではの心地よい操作感。コンパクトなのにしっかり明るいZ-LIGHTのエントリーモデル。



Z-1000B

連続調光 ● 5000K (Ra85) | 無段階調光30~100% |

LED 白熱80W相当



ブラック

Z-1000W ホワイト

Z-1000B ブラック


オープン価格

LED: 9.0W
銅、樹脂
重量: 0.8kg

クランプ: Z-A9 (ブラック) 付属
スプリング: 黒色
コード長さ: 1.8m
電源: ACアダプター付属

● 580 lm / 9.0W / 63.8 lm/W
● LEDモジュール寿命: 40,000h

測定器具高: 40cm
中心直下照度: 1540Lx

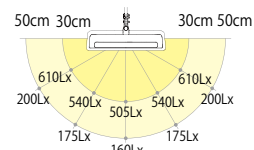

ホワイト



金賞

連続調光 ● 5000K (Ra85) | 無段階調光30~100% | USB給電端子 |

LED 白熱80W相当



ホワイト

Z-1000USB W ホワイト

オープン価格

LED: 9.0W
銅、樹脂
重量: 0.8kg

クランプ: Z-A9 (ブラック) 付属
スプリング: 黒色
コード長さ: 1.8m
電源: ACアダプター付属
● 580 lm / 9.0W (LED点灯のみ) / 63.8 lm/W
● LEDモジュール寿命: 40,000h


測定器具高: 40cm
中心直下照度: 1540Lx

※在庫稀少品につき品切れの際はご容赦ください。



USB給電部

アーム取付部に給電用のUSB端子を装備。デスクで作業しながらスマートフォンなどの充電ができます。(5V 0.9A)

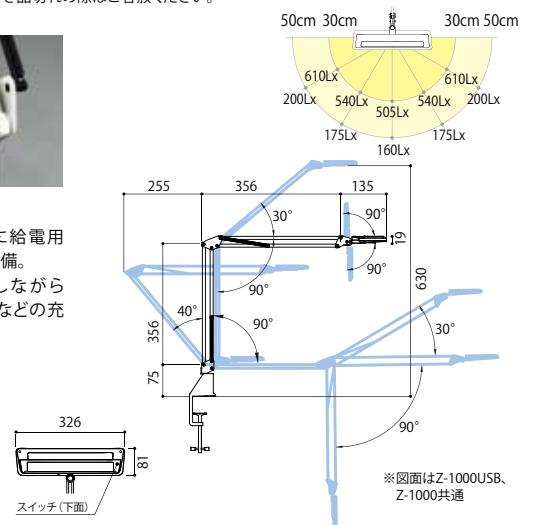

FEATURES Z-1000 & Z-1000USB



1

2

1. 座っていても操作しやすいようON/OFF 兼 調光スイッチはヘッドの下面に配置しました。
2. ヘッド一体型ハンドルとオリジナルアームでスムーズな操作を実現しています。軽いタッチで動かせ、耐久性にも富んでいます。
3. ソフトスタート機能 (30~100% 無段階調光)。

明るさ JIS-Aクラス相当

Wクリック100%

ラストメモリー

ソフトスタート

Z-S5000

蛍光灯作業灯に代わる大型LEDデスクライト。強固なセーフティーアームに支えられて、作業領域をしっかりと照らします。



Z-S5000W

連続調光 ● 5000K (Ra80) | 無段階調光30~100% |

LED 白熱150W相当



シルバー



ホワイト

ブラック

Z-S5000W ホワイト
Z-S5000SL シルバー
Z-S5000B ブラック

¥29,800

LED: 10.0W
 アルミ、樹脂
 重量: 1.5kg

クランプ: 丸型上締めクランプ
 (取付可能厚55mmまで)

コード長さ: 1.8m



電源: ACアダプター付属

● 874 lm / 10.0W / 87.4 lm/W

● LEDモジュール寿命: 40,000h

測定器具高: 40cm

中心直下照度: 2090Lx

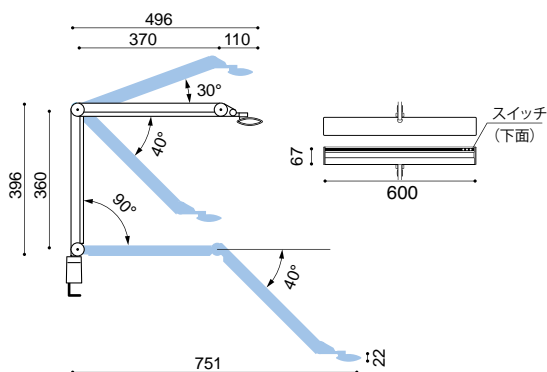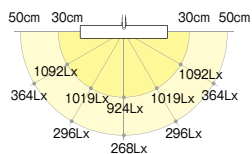

FEATURES Z-S5000

明るさJIS-AAクラス相当

ラストメモリー

ソフトスタート



大型LED作業灯。ワイドなヘッドと十分な光量で作業領域を明るく照らします。



スプリングが露出しないセーフティーアームを採用。



ON/OFFと光量調節を分けた形状のスイッチ (調光範囲: 30~100%)。作業効率を高めます。



丸型上締めクランプ。
 (取付可能厚: 6~55mm)

Z-208

Z-LIGHTの基本性能が凝縮したロングセラーモデル。



Z-208W

非調光

■ 蛍光灯



ホワイト



ブラック



グレー

Z-208W ホワイト
Z-208B ブラック
Z-208GY グレー

¥14,800

直管蛍光灯: FL20形 (昼白色) × 1
 銅、樹脂
 重量: 1.8kg



クランプ: Z-A9 (ブラック) 付属
 (取付可能厚55mmまで)
 コード長さ: 1.9m
 搭載ランプ: FL20SS・EX-N/18



● 1587lm / 19.5W(100V) / 81.3lm/W(100V)
 ● 省エネ区分: VI

測定器具高: 40cm

中心直下照度: 1843Lx

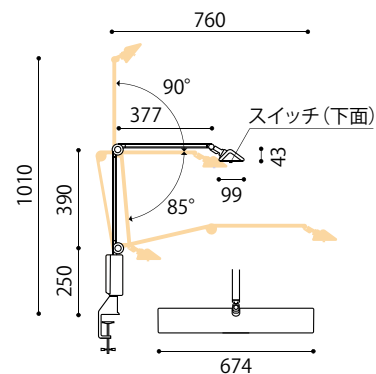

FEATURES Z-208 design: 鴨志田 厚子

明るさ JIS-AAクラス相当



1



2



3

1. 自由自在で思いのままの角度が得られるネックジョイント。
2. 直線とアールをバランスよくデザインしたトライアングルアーム。美しさと堅牢性を追求したフォルムです。
3. 光源をフレキシブルに動かせるジョイント部。軽いタッチで動かせ、耐久性にも富んでいます。

Z-80PRO

人気のZ-80に、より自然光に近い高演色LEDをプラス。写真やグラフィックを楽しみたい最良の逸品。



Z-80PRO B

連続調光 ● 5000K (Ra97) | 無段階調光10~100% |

LED 白熱100W相当



ブラック

高演色 Ra97 **Z-80PRO B** ブラック



¥38,000

LED: 11.0W
アルミ、樹脂、亜鉛ダイキャスト
重量: 1.2kg

クランプ: Z-A11 (ブラック)
六角レンチ付属
(取付可能厚55mmまで)

コード長さ: 1.8m
電源: ACアダプター付属
● 659 lm / 11.0W / 59.9 lm/W
● LEDモジュール寿命: 40,000h

測定器具高: 40cm
中心直下照度: 1600Lx

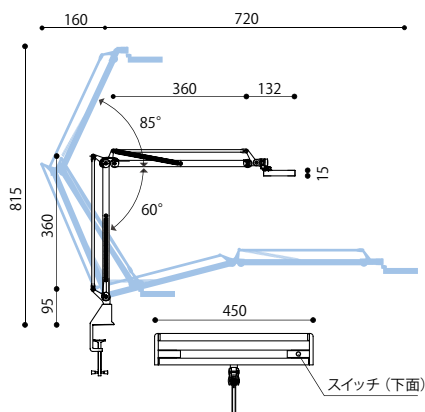


FEATURES Z-80PRO

色の再現性に優れた高演色LEDを採用。

Z-80PROのLEDには高演色性能の素子を使用。一般的な「平均演色評価」はもちろん、繊細な色の再現性の基準となる「特殊演色評価」でも優れた数値を示しています。特に従来のLEDでは難しいとされていた「R9 (赤)」も正確に発色し、微妙な色の違いも表現します。

Z-80PRO演色評価数

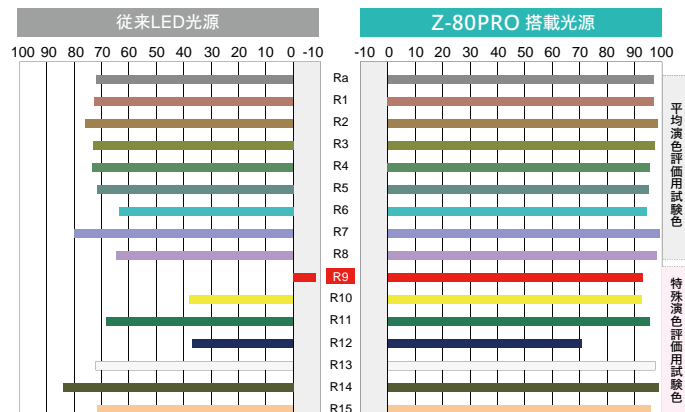

演色評価数とは

● 平均演色評価用試験色 (Raはこの数値の平均値)



● 特殊演色評価用試験色



演色評価数とは、モノの色の見え方に対して、照明が与える色への影響度合を表す数値のこと。一般的には自然光(太陽光)を基準として、近いものほど「演色性が良い」、かけ離れたものほど「演色性が悪い」とされます。この演色性を客観的に判断できるように数値化したものを演色評価数といい、演色評価数が100に近いほど太陽光下での色に近いとされています。

Z-81/80

動かしやすいハンドル付きのヘッド。
明るさと色温度の調整機能を搭載したアームライトのスタンダードモデル。



Z-81B

連続調光 | 2700K~4200K (Ra80) | 無段階調光・調色10~100% | 人感センサー

LED 白熱100W相当



ホワイト



ブラック

Z-81W ホワイト

Z-81B ブラック


¥37,000

LED: 11.0W
アルミ、樹脂、亜鉛ダイキャスト
重量: 1.2kg

クランプ: Z-A11 (本体同色仕様)
六角レンチ付属
(取付可能厚55mmまで)

コード長さ: 1.8m
電源: ACアダプター付属
●693.7 lm / 11.0W / 63.1 lm/W
●LEDモジュール寿命: 40,000h



測定器具高: 40cm
中心直下照度: 1493Lx



〈人感センサー〉
デスクで使用するのに最適な範囲で、
着席・離席時を感知します。
(5分後消灯、ON/OFFスイッチ付)



人感センサー



連続調光 | 2700K~4200K (Ra80) | 無段階調光・調色10~100% |

LED 白熱100W相当



ブラック



ホワイト

Z-80W ホワイト

Z-80B ブラック



¥28,000

LED: 11.0W
アルミ、樹脂、亜鉛ダイキャスト
重量: 1.2kg

クランプ: Z-A11 (本体同色仕様)
六角レンチ付属
(取付可能厚55mmまで)

コード長さ: 1.8m
電源: ACアダプター付属
●693.7 lm / 11.0W / 63.1 lm/W
●LEDモジュール寿命: 40,000h

測定器具高: 40cm
中心直下照度: 1493Lx

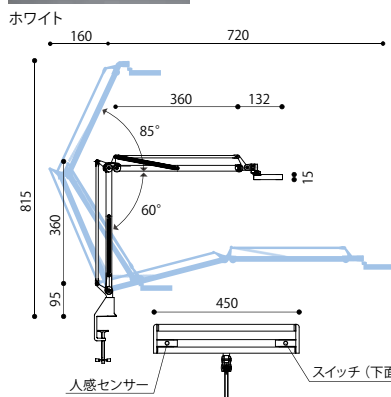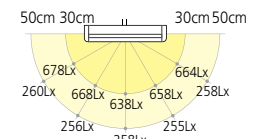

FEATURES Z-80 & Z-81



1. 無段階調光 (10~100%) で明るさと色温度が連動します。白色光 (左: 4200K) と電球色 (右: 2700K) の光。
2. ハンドル付きヘッドと平行アームでスムーズな動き。
3. JIS-AAクラス相当の照度を確保しながら目にやさしいソフトな光。

明るさ JIS-AAクラス相当 | Wクリック100% | ラストメモリー | ソフトスタート

Z-00LED


Z-LIGHTの歴史とオリジナリティを今に伝える。



FEATURES Z-00LED

明るさ JIS-Aクラス相当

1. クラシカルなセード形状はZ-LIGHT開発当初のデザインから。
- 2.3. オリジナルの5本アームで操作性・耐久性に優れています。
4. 個性的なセード形状からあたたかい光がとどきます。

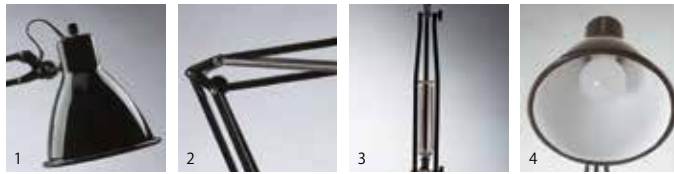

非調光 ● 3000K (Ra80)

LED 白熱60W相当



ホワイト



ブラック

Z-00LED W ホワイト
Z-00LED B ブラック

¥16,800


E26 LED電球(電球色) 7.8W×1
銅、アルミ、樹脂
重量: 1.5kg

クランプ: Z-A9(ブラック)付属
(取付可能厚55mmまで)
スプリング: シルバー色
コード長さ: 1.8m
搭載ランプ: LDA8L-G-K/60W(電球色)



●628 lm/7.8W/80.5 lm/W
●LEDモジュール寿命: 40,000h

測定器具高: 40cm
中心直下照度: 1113Lx

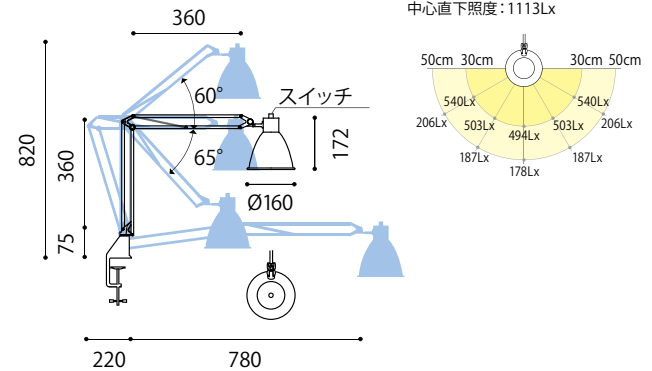

Z-108LED

初期モデルの特性を継承するアームスタンドの決定版。



FEATURES Z-108LED

明るさ JIS-AAクラス相当

1. 素材を厳選し、強度と耐久性が向上したヘッドクランプ部。
2. シンプルな中に強度を持たせたアームジョイント部。
3. 欲しい場所に光をとどけるセードデザイン。



非調光 ● 5000K (Ra70)

LED 白熱60W相当



ホワイト



ブラック



グレー

Z-108LED W ホワイト
Z-108LED B ブラック
Z-108LED GY グレー

¥9,800


E26 LED電球(昼白色) 7.3W×1
銅、アルミ、樹脂
重量: 1.4kg

クランプ: Z-A9(ブラック)付属
(取付可能厚55mmまで)
スプリング: Z-108LED W(シルバー色)/B(黒色)/GY(黒色)
コード長さ: 1.9m
搭載ランプ: LDA7N-G-K/60W(昼白色)



●706 lm/7.3W/96.7 lm/W
●LEDモジュール寿命: 40,000h

測定器具高: 40cm
中心直下照度: 1853Lx

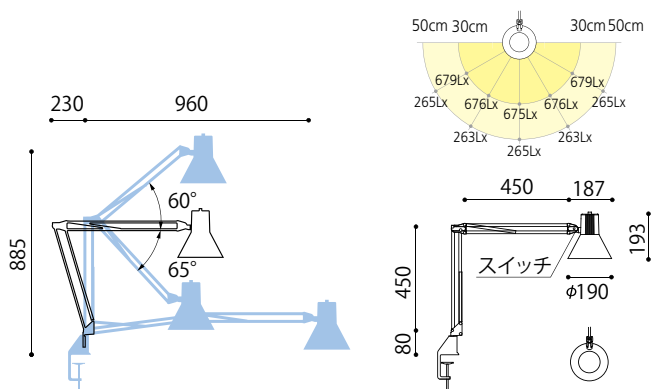

Z-70/71/63

連続調光

● 2700K~4200K (Ra80)

| 無段階調光・調色10~100% |

明るさ JIS-Aクラス相当

▶ ラストメモリー

ソフトスタート

LED 白熱80W相当



ブラック



ホワイト




シルバー

Z-70W ホワイト
Z-70SL シルバー
Z-70B ブラック


¥34,800

LED: 10.0W
銅、アルミ、樹脂
重量: 1.0kg

クランプ: Z-A11 (ブラック)
六角レンチ付属 (取付可能厚55mmまで)
コード長さ: 1.8m
電源: ACアダプター付属
●490.0 lm / 10.0W / 49.0 lm/W
●LEDモジュール寿命: 40,000h
測定器具高: 40.0cm
中心直下照度: 1694Lx





FEATURES Z-70 & Z-71

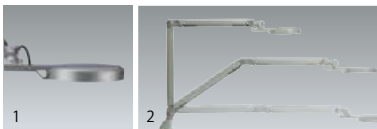

- 独自のLED基板を採用。これまでのLED照明にはないやわらかで目にやさしい光を実現。
- ヘッド位置を低く設定できます。

スイッチボタンの長押しで色温度4200K~2700Kを無段階に調節できます。(明るさ・色温度連動)




日中の効率的な作業や、勉強がはかどるように。



朝のようにさわやかな光や、いきいきと活動したい時に。

夜の家族団らんや、読書などゆったりとくつろぐ時に。

● 色温度のイメージ



● 色温度可変型 ソフトスタート機能による点灯変化

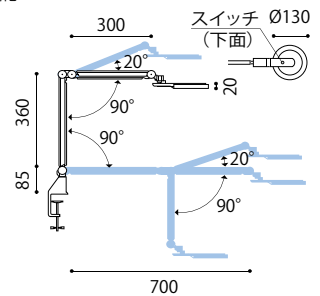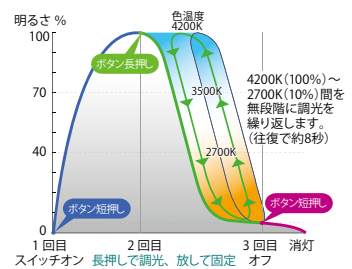

段階調光

● 5000K (Ra70)

ソフトスタート

LED 白熱60W相当



ホワイト



シルバー




ブラック

Z-71W ホワイト
Z-71SL シルバー
Z-71B ブラック

¥26,800



LED: 6.0W
銅、アルミ、樹脂
重量: 0.7kg

クランプ: Z-A11 (ブラック)
六角レンチ付属 (取付可能厚55mmまで)
シングルアーム
コード長さ: 1.8m
電源: ACアダプター付属
●366.9 lm / 6.0W / 61.2 lm/W
●LEDモジュール寿命: 40,000h
測定器具高: 40.0cm
中心直下照度: 1099Lx



● 段階調光型

ソフトスタート機能 (0→100%→25%→0) による点灯変化

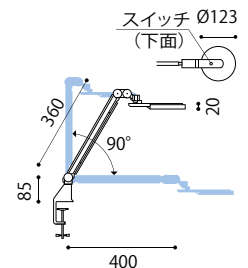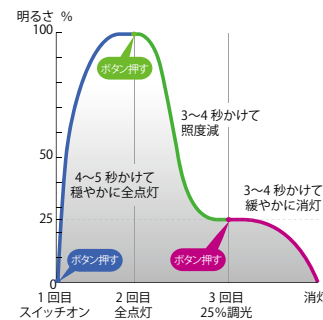

連続調光

● 2700K~4200K (Ra80)

| 無段階調光・調色10~100% |

▶ ラストメモリー

ソフトスタート

LED 白熱100W相当



シルバー



ホワイト




ブラック

Z-63W ホワイト
Z-63SL シルバー
Z-63B ブラック




¥34,800

LED: 11.3W
銅、アルミ、樹脂
重量: 1.8kg



クランプ: Z-A11 (ブラック)
六角レンチ付属 (取付可能厚55mmまで)
コード長さ: 1.8m
電源: ACアダプター付属
●437.2 lm / 11.3W / 38.7 lm/W
●LEDモジュール寿命: 40,000h
測定器具高: 40.0cm
中心直下照度: 1645Lx



ボタンの長押しで色温度4200K~2700Kを無段階に調節できます。(明るさ・色温度連動)



- アルミ押し出し材を使用し、デザインと機能を両立したヘッド部。
- 長寿命と低消費電力のライン状LED光源。

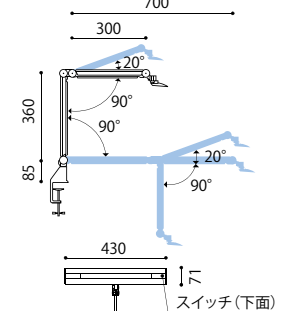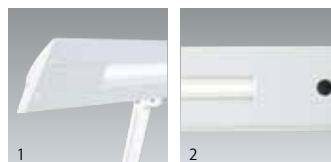

Z-37NL

LEDを採用した無影設計。大型レンズでくっきり拡大。



Z-37NL SL

FEATURES **Z-37NL** 明るさJIS-Aクラス相当 Wクリック100% ラストメモリー ソフトスタート

- 2.25倍拡大レンズ(レンズ径φ120mm)。レンズの周りに光源を配した无影設計。
※拡大レンズですので太陽光線にあてないようにご注意ください。
- 太陽光の集光による火災を防ぐためのレンズキャップ付属。



連続調光 ○4000K (Ra80) | 無段階調光30~100% |

LED 白熱60W相当



シルバー



ホワイト

Z-37NL SL シルバー
Z-37NL W ホワイト



¥18,800

LED: 9.2W×1
銅、樹脂、アルミ、ガラスレンズ
重量: 1.5kg

クランプ: Z-A9 (黒色) 付属
(取付可能厚55mmまで)
スプリング: Z-37NL SL/W
全てシルバー色


コード長さ: 1.8m
電源: ACアダプター付属
●727lm / 9.2W / 79.0lm/W
●LEDモジュール寿命: 40,000h

測定器具高: 40cm
中心直下照度: 1445Lx

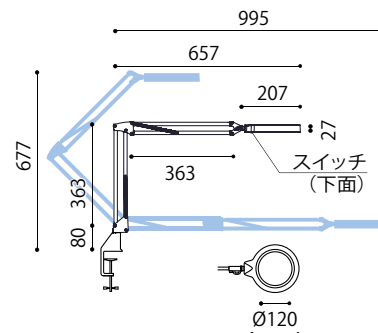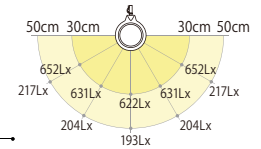

Z-618

スリムヘッドとロングアーム。間接照明やインテリアとして空間を演出。

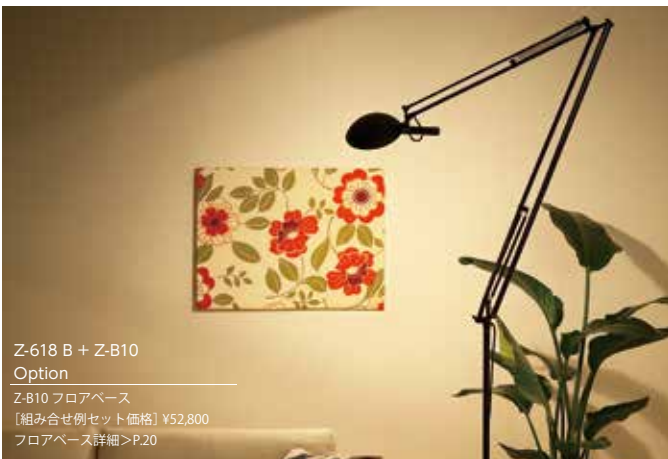

Z-618 B + Z-B10
Option
Z-B10 フロアベース
[組み合せ例セット価格] ¥52,800
フロアベース詳細>P.20

FEATURES **Z-618** design: 浅原 重明

- 反射効率を高め、表面の過熱防止に効果的な二重構造、薄型デザインのヘッド。
- スムーズなアーム動作を生み、完成度を高めたメカニカル・デザイン。



白熱灯



シルバー



ブラック

Z-618 SL シルバー
Z-618 B ブラック

¥27,000

E17クリプトン球(クリア) KT60W形×1
銅、樹脂
重量: 1.5kg



クランプ: Z-A9 (ブラック) 付属
(取付可能厚55mmまで)
スプリング: Z-618 B (黒色) /
SL (シルバー色)

コード長さ: 1.7m
搭載ランプ: E17クリプトン球(クリア)
KT60W形




※E17 LED電球6Wまで使用可能

測定器具高: 40cm
中心直下照度: 1068Lx

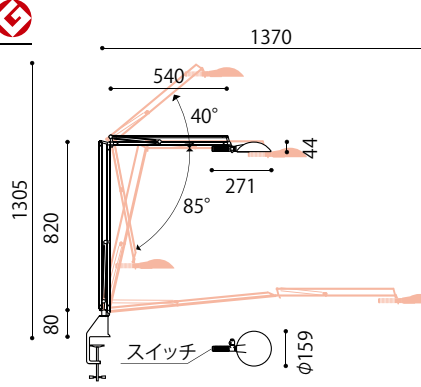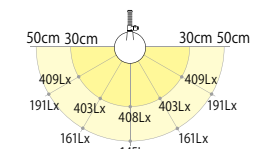

■対応 LED ランプ
LDA6L-G-E17 (三菱)



Z-3600


LED+人感センサーでカンタン・省エネ。



FEATURES Z-3600

人感センサー

1. 取付可能厚37mmまでのクランプ。
2. 同梱のベースで卓上型に。スイッチ下部にはコンセントを装備。支柱中央に人感センサーを装備し、5分間感知しなかった場合、消灯します。(ON/OFFスイッチ付)

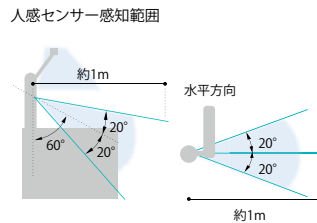

非調光 | 5800K (Ra70) | コンセント付 |

LED 白熱60W相当



ブラック



ホワイト

Z-3600W ホワイト
Z-3600B ブラック



¥20,800

LED: 6.0W
鋼、アルミ、樹脂
重量: クランプ式1.1kg/ベース式1.6kg

クランプ: 専用クランプ付属
(取付可能厚37mmまで)
デスクベース付属

コード長さ: 2.0m
電源: 電源部内蔵型
●421.0lm/6.0W/70.2lm/W
●LEDモジュール寿命: 40,000h
※600W用コンセント付

測定器具高: 40cm
中心直下照度: 1020Lx

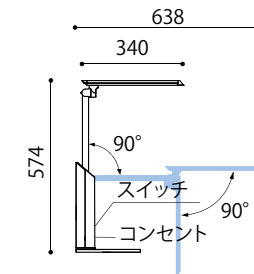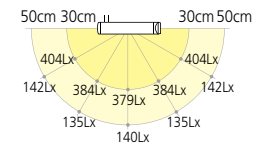

Z-3500

人感センサーでカンタン・省エネ。




FEATURES Z-3500

明るさJIS-AAクラス相当

人感センサー

1. 直管蛍光灯FHF24形で広範囲に明るい。
2. 取付可能厚37mmまでの専用クランプが付属。
3. 同梱のベースで卓上型に。スイッチ下部にはコンセントを装備。支柱中央に人感センサーを装備し、5分間感知しなかった場合、消灯します。(ON/OFFスイッチ付)

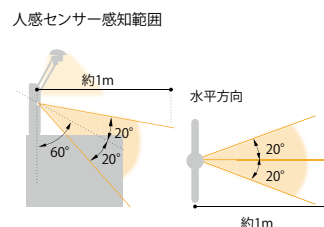

非調光 | コンセント付 |

蛍光灯



ホワイト

Z-3500W ホワイト

¥16,000



直管蛍光灯: FHF24形(昼白色)×1
鋼、アルミ、樹脂
重量: クランプ式1.1kg/ベース式1.6kg

クランプ: 専用クランプ付属
(取付可能厚37mmまで)
デスクベース付属

コード長さ: 2.0m
搭載ランプ: FHF24S・EN
●1680lm/23.0W(100V)/73.0lm/W(100V)
●省エネ区分: VI
※600W用コンセント付



測定器具高: 40cm
中心直下照度: 1823Lx

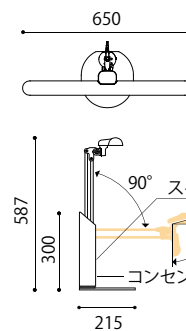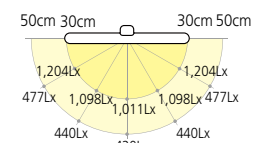

Z-8

キュートなヘッドが自由に可動。




Z-8R

FEATURES Z-8

明るさJIS-Aクラス相当 | Wクリック100% | ラストメモリー | ソフトスタート

1. 薄いヘッドは軽い力で簡単に向きを変えられます。
2. 小さな光源でも広範囲に光が広がります。
3. ベース部の真ん中にあるスイッチボタンのカラーバリエーション。
4. ヘッドはさまざまな角度に変えられます。

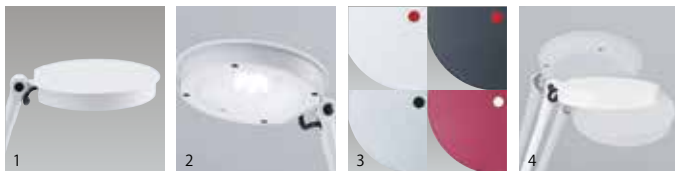

連続調光 | 5000K (Ra80) | 無段階調光30~100% |

LED 白熱60W相当



ホワイト

Z-8W ホワイト
Z-8B ブラック
Z-8SL シルバー
Z-8R パッションレッド

¥9,800

LED: 8.4W
 銅、アルミ、樹脂
 重量: 1.3kg

コード長さ: 1.8m
 電源: ACアダプター付属
 卓上型

●393 lm / 8.4W / 46.7 lm/W
 ●LEDモジュール寿命: 40,000h



測定器具高: 40cm
 中心直下照度: 1570Lx



ブラック

シルバー

パッションレッド

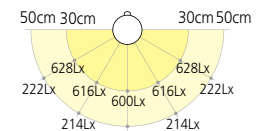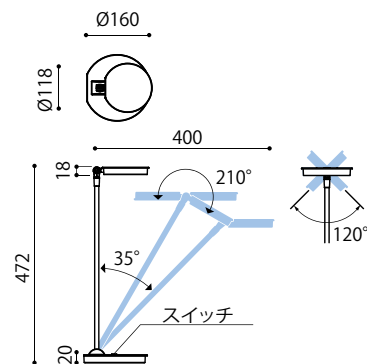

Z-6600

洗練されたフォルムにバッテリーを内蔵。停電時も点灯する安心設計。



Z-6600B

FEATURES Z-6600

タッチスイッチ | ソフトスタート

1. バッテリーを内蔵したベースプレートは軽い力で回転します。
2. ボールジョイントでつながったヘッドは、縦や横に自在に向きを変えられます。
- 3.4. タッチスイッチで光色と明るさの調整が可能。
無段階調光 (10~100%) で明るさと色温度が可変自在。



連続調光 | 2700K~4200K (Ra80) | 無段階調光・調色10~100% | バッテリー内蔵 |

LED 白熱60W相当



シルバー

Z-6600W ホワイト
Z-6600SL シルバー
Z-6600B ブラック

¥29,800

LED: 13.0W (LED点灯+充電時)
 7.0W (LED点灯のみ)
 銅、アルミ、樹脂
 重量: 2.2kg

コード長さ: 1.8m

電源: 2ウェイ電源
 (付属ACアダプター/内蔵バッテリー)
 卓上型

●383.8 lm / 6.0W / 64.0 lm/W
 ●LEDモジュール寿命: 40,000h



※バッテリー使用時は50%点灯で約5時間持続

測定器具高: 40cm
 中心直下照度: 1060Lx



ホワイト

ブラック

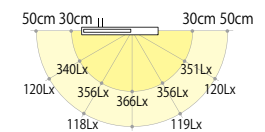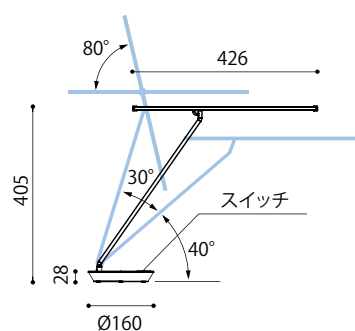

Z-6200/6100

心地よい大胆なフォルムにタッチパネルを搭載。明るさと色温度を触れるだけで気分にあわせてコントロール。



Z-6200 [アーカス]

連続調光 | 2000K~8000K (Ra80) | 無段階調光・調色10~100% |

LED 白熱25W相当



Z-6200



¥45,000

LED: 9.0W
銅、アルミ、アクリル(ラメゴールド)
重量: 1.2kg

コード長さ: 1.8m
電源: ACアダプター付属
卓上型

●64.0 lm/9.0W/7.1 lm/W
●LEDモジュール寿命: 40,000h

測定器具高: 40cm
中心直下照度: 100Lx

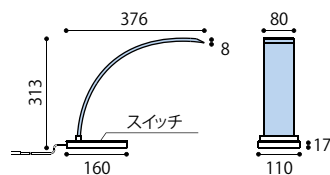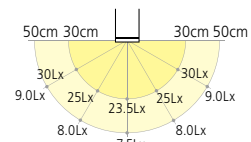

連続調光 | 2000K~8000K (Ra80) | 無段階調光・調色10~100% |

LED 白熱25W相当



Z-6100



¥38,000

LED: 9.0W
銅、アルミ、アクリル
重量: 1.2kg

コード長さ: 1.8m
電源: ACアダプター付属
卓上型

●109.0 lm/9.0W/12.1 lm/W
●LEDモジュール寿命: 40,000h

測定器具高: 28cm
中心直下照度: 223Lx

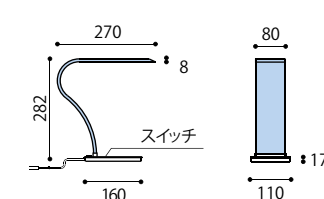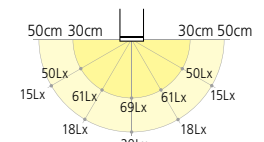


FEATURES Z-6200 & Z-6100

タッチスイッチ | ソフトスタート

〈照射パターン〉色温度は可変自在。色温度8000K~2000Kと明るさを無段階に調節できます。気分次第で色温度と明るさをコントロール。

1. 青い光で朝の目覚めを。青い光は一般的に体内時計を補正し活性化させると言われています。
2. 日中の効率的な作業や、勉強がはかどるように。
3. 夜の家族団らんや、読書などゆったりとくつろぐ時に。
4. 暗めのオレンジ色がこころよい眠りをさそいます。キラリと煌めきやさしい印象に。

8000K (明るさ100%) | 4200K (明るさ100%) | 2700K (明るさ50%) | 2000K (明るさ10%)

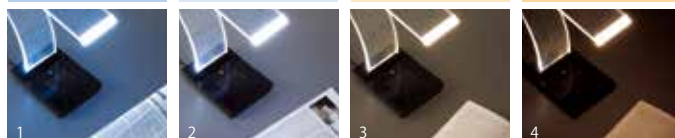

〈タッチパネル〉
わかりやすいタッチパネルは、軽く触れるだけでお好みの色温度と明るさの調整が可能。





ベース適合表

品名	デスクベース					フロアベース	
	Z-B13	Z-B9	Z-B16W	Z-B16B	Z-B16SL	Z-B10	Z-B11
カラー	ブラック	シルバー	ホワイト	ブラック	シルバー	ブラック	シルバー
							
JANコード	49 68478 10295 3	49 68478 10244 1	49 68478 10376 9	49 68478 10375 2	49 68478 10377 6	49 68478 10245 8	49 68478 10246 5
特長	安定しスムーズなセードの動作性能を実現		スリムなデザインのデスクベース			壁面照射するとインテリアとして間接照明にもなります	
外形寸法・重量	幅φ240mm 高さ57mm 重量8.3kg		幅φ204mm 高さ86mm 重量4.8kg			幅φ330mm 高さ1,000mm 重量11.5kg	
希望小売価格	¥9,500		¥5,500			¥25,800	
Z-00LED	○			×		○	
Z-10N	○			○		○	
Z-11N SL	○			○		○	
Z-37NL NEW	○			×		○	
Z-63	○			○		○	
Z-70	○			○		○	
Z-71	○			○		○	
Z-80/Z-80PRO	○			○		○	
Z-81	○			○		○	
Z-108LED	○			×		○	
Z-208	×			×		○	
Z-618	○			×		○	
Z-1000/Z-1000USB	○			○		○	
Z-J9000 NEW	○			×		○	
Z-N1100 NEW	○			○		○	
Z-S5000	○			×		○	
Z-3500 ※ 1				×			
Z-3600 ※ 1				×			

※1 Z-3500、Z-3600のベースは専用のもののみ取付けが可能です。

クランプ適合表 ※クランプの取付けに際しては40mm以上の平面がないと取付けできませんのでご注意ください。

品名	クランプ									
	Z-A2	Z-A3	Z-A4	Z-A9	Z-A10	Z-A11	Z-A12	Z-A17W	Z-A17B	Z-A17SL
カラー	ブラック	ブラック	ブラック	ブラック	シルバー	ブラック	シルバー	ホワイト	ブラック	シルバー
										
JANコード	49 68478 11006 4	49 68478 11007 1	49 68478 11008 8	49 68478 11011 8	49 68478 11012 5	49 68478 11013 2	49 68478 11014 9	49 68478 10373 8	49 68478 10372 1	49 68478 10374 5
特長	卓上用	壁付用	差込口2ホール型	六角レンチ不要のアーム機種用	差込口1ホール型	六角レンチでアーム接続部の固さ調整ができる機種用(六角レンチ付き)		ねじ込み部がない上締式。アーム調整用六角レンチ収納部付		
取付可能厚	机上面固定のみ	壁面固定のみ	縦横取付兼用55mm	55mm	縦横取付兼用55mm	55mm		45mm		
希望小売価格	¥840	¥1,100	¥1,300	¥950	¥2,200	¥990		¥2,200		
Z-00LED	○	○	○	◎	○	○	○	○	○	○
Z-10N	○	○	○	○	○	○	○	○	◎(本体同色※3)	
Z-11N SL	○	○	○	○	○	○	○	○	○	◎
Z-37NL NEW	○	○	○	◎	○	○	○	○	○	○
Z-63	○	○	○	○	○	◎	○	○	○	○
Z-70	○	○	○	○	○	◎	○	○	○	○
Z-71	○	○	○	○	○	◎	○	○	○	○
Z-80/Z-80PRO	○	○	○	○	○	◎(本体同色※3)		○	○	○
Z-81	○	○	○	○	○	◎(本体同色※3)		○	○	○
Z-108LED	○	○	○	◎	○	○	○	○	○	○
Z-208	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Z-618	○	○	○	◎	○	○	○	○	○	○
Z-1000/Z-1000USB	○	○	○	◎	○	○	○	○	○	○
Z-J9000 NEW	○	○	○	○	○	○	◎	○	○	○
Z-N1100 NEW	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Z-S5000	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Z-3500 ※ 2						×				
Z-3600 ※ 2						×				

※2 Z-3500、Z-3600のクランプは専用のもののみ取付けが可能です。 ※3 Z-80、Z-81、Z-10Nは表示クランプと同形状で各本体色と同じ色にした仕様です。

※安全性および製品性能向上のため、特性・仕様は予告なく変更する場合があります。

◎…付属品

ランプリスト

E26LED電球



Z-00LED Z-108LED
[昼白色] LDA7N-G-K/60W (東芝)
[電球色] LDA8L-G-K/60W (東芝)
¥3,500

直管蛍光灯FL



Z-208
[昼白色] FL20SS・EX-N/18
20形 ¥780

E17クリプトン球KT



Z-618
KR100/110V 54WXE17A (東芝)
¥1,300

E17LED電球



Z-618
LDA6L-G-E17 (三菱)
オープン価格

直管蛍光灯FHF



Z-3500W
[昼白色] FHF24S・EN
24形 ¥1,430

マークについて



iF (アイエフ) デザイン賞

ドイツを拠点とする世界で最も権威のある工業デザイン賞のひとつ。デザイン面だけでなく使いやすさ・品質など商品価値の高い製品に与えられます。主な受賞製品：Z-618



グッドデザイン賞 (Gマーク)

社会を豊かにする「よいデザイン」に贈られる、日本国内唯一の総合的デザイン賞。現在、海外にも広く認知されています。主な受賞製品：Z-618、Z-208



省エネ性マーク

このマークは、省エネ性の記載場所を明示するものです。商品をお選びになる時のご参考にしてください。「達成率」は、省エネ法に定められた2012年度基準に対する区分毎の達成率を示しています。%の値が大きいほど省エネ性が優れています。対象商品：Z-208、Z-3500

グリーン購入法

グリーン購入法

平成13年より施行された循環型社会形成のための法律です。詳しくは山田照明のZ-LIGHT ホームページにてご確認ください。対象商品：Z-208、Z-3500

アイコン一覧表

アイコン	説明
NEW	本カタログにて発表された商品について表示
非調光	調光できません
段階調光	設定された点灯パターンで調光が切り替わる
連続調光	明るさを無段階に調節できる
0000K~0000K (Ra00)	調光・調色対応タイプ (演色数)
●●●●● (Ra00)	光源色 (演色数) : ●昼光色、●昼白色、●白色、●温白色、●電球色
人感センサー	人がいなくなると5分で消灯
ラストメモリー	前回の消灯時の設定を記憶

アイコン	説明
ダブルクリック100%	ダブルクリックで100%に点灯
タッチスイッチ	タッチパネル方式
ソフトスタート	電源ONで少しずつ明るくなる
ショートアーム	取り回ししやすいコンパクトなアームです
明るさ JIS-Aクラス相当	緻密な作業にも適した高照度の明るさです
明るさ JIS-Aクラス相当	細かい作業にも十分な明るさです
高演色 Ra97	高演色LED (Ra97) 対応マーク

安全に関するご注意

- 照明器具には寿命があります。
- 設置して8年から10年経つと外観に異常がなくても内部の劣化が進行しています。点検・交換をおすすめします。
※使用条件は、周囲温度30℃、1日10時間点灯、年間3000時間点灯。(JIS C-8105-1による。)

- 周囲温度が高い場合、点灯時間が長い場合は、寿命が短くなります。
- 1年に1回は、「安全チェックシート」により、自主点検してください。※(注)
- 点検せずに長い間使い続けると、まれに発煙・発火、感電などに至る恐れがあります。※(注)「安全チェックシート」は弊社ホームページ(<http://www.yamada-shomei.co.jp/>)に紹介しております。

1. 使用環境や使用条件に関するご注意

- 器具の使用環境は取扱説明書に従ってください。正しい使用環境以外で使用すると落下、感電、焼損の原因になります。
- 屋内用器具(非防水型)は、屋外や浴室などで使用しないでください。湿気、水気の侵入により絶縁不良、感電などの原因になります。
- 器具の電源電圧と電源周波数(蛍光灯)は器具を取り付ける前に必ず確認して、正しい電源電圧で使用してください。間違えて、指定より高い電圧の電源に接続すると、ランプの破砕や、安定器の発煙、発火などによる火災の原因になります。
- 蛍光灯器具(インナーランプ器具を除く)には、電源周波数60ヘルツ(Hz)、60ヘルツ(Hz)の区別があります。必ず電源周波数に合った器具をご使用ください。間違えて使用されるとランプや安定器の寿命が短くなり、過熱して火災の原因になります。
- 凹凸のある面には取り付けないでください。防水性能が損なわれ、感電や漏電事故の原因になります。
- 器具の取付面の温度は90℃を超えないように設計されていますが、白色のビニールクロスなど一部の内装は黄変等の変色を起こす場合もありますのでご注意ください。

2. 設置や据付に関するご注意

- 器具の取り付け工事は必ず、工事店、電器店(有資格者)に依頼してください。一般の方の工事は法律で禁止されています。(取付簡易型器具など、特に指定した器具を除く。)
- 器具の取り付けは、本体表示ならびに取扱説明書に従って行ってください。取り付けに不備があると器具落下、感電、火災の原因になります。
- 器具の取り付けは、質量に耐える所に取扱説明書に従って行ってください。取り付けに不備があると器具落下の原因になります。
- 取り付け方向が指定されている器具の場合には、本体表示ならびに取扱説明書に従って正しい方向に取り付けてください。指定以外の取り付けを行うと器具落下、感電、火災の原因になります。
- 器具と被照射物の距離は本体表示および取扱説明書に従って行ってください。照射距離が指定より近くなると、被照射物の変質、変色、火災の原因になります。(被照射物とは、照明器具によって照らされる物のことです。)

3. 使用方法に関するご注意

- 器具を改造したり、部品を変更して使用しないでください。落下、感電、火災の原因になります。
- カーテン等の可燃物の近くで使用しないでください。火災の原因となります。
- 器具を布や紙などの可燃物で覆ったり、被せたり、燃えやすい物を近づけてご使用にならないでください。火災の原因になります。
- 器具の隙間や放熱穴から金属物等を差込まないでください。感電の原因になります。

4. 故障時の処理、修理などに関するご注意

- 万一、煙が出たり臭いがあるなどの異常状態に気がついたら、すぐに電源スイッチを切り、異常状態がおさまったことを確認してから、工事店、お買い上げの販売店または弊社、もよりの営業所にご相談ください。
- 照明器具の取り替え時期の目安は、通常の使用状態においては、約8~10年です。長時間使用・過酷な使用の場合、落下、感電、火災などの原因になることがあります。

5. LEDについて

- LED寿命の定義は、点灯しなくなるまでの総点灯時間、または全光束が点灯初期に測定した値の70%以下になるまでの総点灯時間のいずれか短い期間です。特に表記のない場合は40,000時間としています。なお、これはあくまで設計寿命であり、その寿命を保証するものではありません。
- LEDにはバツつきがあり、同一商品でも発光色、明るさが器具ごとに異なる場合がございます。ご了承ください。
- 調光可能なLED器具やLEDランプを使用している場合、調光器の特定の設定位置でちらつきが発生することがあります。ちらつきの発生しない位置で使用してください。
- 位置表示灯付きスイッチと組み合わせた使用の場合、表示灯がちらついたり、まれにスイッチオフのときにLEDが点灯しないことがあります。

- 動作確認表示灯付きスイッチと組み合わせた使用の場合、消費電力が小さいため、表示灯が見えにくくなる、または点灯しないことがあります。
- LED器具の近くではラジオやテレビなどの音響、映像機器に雑音が入ることがあります。器具とラジオ、テレビなどの距離を過ぎてください。
- 他の電気機器からの影響によりちらつくことがあります。あらかじめご了承ください。
- LED光源を長時間直視すると目を傷めることがあります。十分ご注意ください。
- 必ず指定された光源ユニットを使用してください。(光源ユニット交換可能タイプのみ) 不適合な光源ユニットを使用すると異常加熱によって焼損事故の原因となります。そのまま無理に使用を続けると、器具の故障や火災の原因になることがあります。

■ 保証について

(保証期間)
この照明器具の保証期間は商品お買い上げ日より1年間です。但し、蛍光灯器具、HID器具の安定器とLED電源装置は3年間です。安定器は磁気回路式安定器(鎮圧安定器)と電子式安定器(インバータ回路)を対象とします。ランプ、グロー点灯管、電池などの消耗品やセード、リモコン送信機は対象外とさせていただきます。※保証の例外(24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間の場合は、上記の半分の保証期間とします。)

(保証内容)

取扱説明書、本体貼り付けラベル等の注意事項に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無償修理させていただきます。

(保証の免責事項)

保証期間内でも次の場合には原則として有料とさせていただきます。

- (1) 使用上の誤り及び不具合の修理や改造による故障及び損傷
- (2) お買い上げ後の取り付け場所の移動、輸送、落下などによる故障及び損傷
- (3) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、異常電圧、指定外の使用電圧(電圧、周波数)などによる故障及び損傷
- (4) 車両、船舶などに搭載された場合に生ずる故障及び損傷
- (5) 施工上の不備に起因する故障や不具合
- (6) 法令、取扱説明書で要求される保守点検を行わない事による故障及び損傷
- (7) 日本国内以外での使用による故障及び損傷

■ アフターサービスについて

修理を依頼する時

1. 保証期間中、万一故障が起きた場合は、お買い上げ日をご指定できるものを添えてお買い上げの販売店又は、弊社サービス受付窓口までお申しください。
2. 保証期間を過ぎているときは、お買い上げの販売店または弊社カスタマーセンターにご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理させていただきます。
(補修用性能部品(電気部品)の最低保有期間)
弊社は照明器具の補修用性能部品(電気部品)を製造打ち切り後最低6年間保有しています。性能部品とは、その商品の性能を維持するために必要な部品で、セードなどの意匠部品は含まれません。(補修用性能部品には、同等機能を有する代替品を含みます。)(アフターサービスについてご不明な点は)修理に関する相談並びにご不明な点は、お買い上げ販売店又は弊社サービス受付窓口までお問い合わせください。

◎ 破棄する際には

交換したランプ(電球)を捨てるときや照明器具を廃棄する場合には、お住まいの自治体で定められた方法(分別収集、粗大ゴミ扱いなど)で処分してください。

JANコード表

品名	カラー/JANコード				希望小売価格	光源部/搭載ランプ	ベース/クランプ仕様	掲載ページ	
LEDタイプ	Z-00LED	W:ホワイト 49 68478 10379 0	B:ブラック 49 68478 10380 6			¥16,800	E26 LED 電球(電球色)7.8W×1	Z-A9	P.14
	Z-8	W:ホワイト 49 68478 10335 6	SL:シルバー 49 68478 10336 3	B:ブラック 49 68478 10334 9	R:パッションレッド 49 68478 10337 0	¥9,800	LED 8.4W	卓上型	P.18
	Z-10N	W:ホワイト 49 68478 10365 3	SL:シルバー 49 68478 10366 0	B:ブラック 49 68478 10364 6		¥17,800	LED 11.9W	Z-A17(本体同色仕様)	P.8
	Z-11N SL	SL:シルバー 49 68478 10367 7				¥17,800	LED 11.9W	Z-A17SL	P.8
	Z-37NL NEW	W:ホワイト 49 68478 10381 3	SL:シルバー 49 68478 10382 0			¥18,800	LED 9.2W	Z-A9	P.16
	Z-63	W:ホワイト 49 68478 10274 8	SL:シルバー 49 68478 10275 5	B:ブラック 49 68478 10273 1		¥34,800	LED 11.3W	Z-A11	P.15
	Z-70	W:ホワイト 49 68478 10265 6	SL:シルバー 49 68478 10266 3	B:ブラック 49 68478 10264 9		¥34,800	LED 10.0W	Z-A11	P.15
	Z-71	W:ホワイト 49 68478 10268 7	SL:シルバー 49 68478 10269 4	B:ブラック 49 68478 10267 0		¥26,800	LED 6.0W	Z-A11	P.15
	Z-80	W:ホワイト 49 68478 10317 2	B:ブラック 49 68478 10316 5			¥28,000	LED 11.0W	Z-A11(本体同色仕様)	P.13
	Z-80PRO	B:ブラック 49 68478 10358 5				¥38,000	LED 11.0W	Z-A11	P.12
	Z-81	W:ホワイト 49 68478 10341 7	B:ブラック 49 68478 10340 0			¥37,000	LED 11.0W	Z-A11(本体同色仕様)	P.13
	Z-108LED	W:ホワイト 49 68478 10356 1	B:ブラック 49 68478 10355 4	GY:グレー 49 68478 10378 3		¥9,800	E26 LED 電球(昼白色)7.3W×1	Z-A9	P.14
	Z-1000	W:ホワイト 49 68478 10360 8	B:ブラック 49 68478 10359 2			オープン価格	LED 9.0W	Z-A9	P.9
	Z-1000USB	W:ホワイト 49 68478 10368 4				オープン価格	LED 9.0W	Z-A9	P.9
	Z-3600	W:ホワイト 49 68478 10303 5	B:ブラック 49 68478 10304 2			¥20,800	LED 6.0W	専用クランプ	P.17
	Z-S5000	W:ホワイト 49 68478 10370 7	B:ブラック 49 68478 10369 1	SL:シルバー 49 68478 10371 4		¥29,800	LED 10.0W	専用上締クランプ	P.10
	Z-6100	49 68478 10277 9				¥38,000	LED 9.0W	卓上型	P.19
	Z-6200	49 68478 10357 8				¥45,000	LED 9.0W	卓上型	P.19
	Z-6600	W:ホワイト 49 68478 10319 6	SL:シルバー 49 68478 10320 2	B:ブラック 49 68478 10318 9		¥29,800	LED 7.0W	卓上型	P.18
	Z-G3000 NEW	49 68478 10383 7				オープン価格	LED 10.0W	卓上型	P.3
Z-G4000 NEW	W:ホワイト 49 68478 10389 9	B:ブラック 49 68478 10388 2			¥9,800	LED 4.7W	卓上型	P.5	
Z-G7000 NEW	49 68478 10384 4				オープン価格	LED 10.0W	卓上型	P.2	
Z-G7100 NEW	49 68478 10385 1				オープン価格	LED 8.5W	卓上型	P.2	
Z-J9000 NEW	W:ホワイト 49 68478 10386 8	BL:ブルー 49 68478 10387 5			オープン価格	LED 5.2W	Z-A12	P.4	
Z-N1100 NEW	W:ホワイト×ブラック 49 68478 10392 9	B:ブラック×ブラック 49 68478 10390 5	BR:ブラウン×ブラック 49 68478 10391 2		¥16,800	LED 7.0W	専用上締クランプ	P.6	
Z-S7000 NEW	W:ホワイト 49 68478 10394 3	SL:シルバー 49 68478 10393 6			¥24,800	LED 7.0W	専用上締クランプ	P.7	
蛍光灯タイプ	Z-208	W:ホワイト 49 68478 10116 1	GY:グレー 49 68478 10117 8	B:ブラック 49 68478 10118 5		¥14,800	直管蛍光灯FL 20形(昼白色)×1	Z-A9	P.11
	Z-3500	W:ホワイト 49 68478 10282 3				¥16,000	直管蛍光灯 FHF 24形(昼白色)×1	専用クランプ	P.17
白熱灯タイプ	Z-618	SL:シルバー 49 68478 10129 1	B:ブラック 49 68478 10128 4			¥27,000	E17 クリプトン球(クリア)KT 60W形×1	Z-A9	P.16

本社/東京ショールーム

〒101-0021 東京都千代田区外神田 3-8-11
TEL.03-3253-5161(代表) FAX.03-3255-3078 毎週土・日・祝日定休(夏期・年末年始休業あり)

Zライト営業部 TEL.03-3253-4250 FAX.03-3253-4276
本社営業部 TEL.03-3255-5545 FAX.03-3257-1825
FFE営業部 TEL.03-3253-4252 FAX.03-3257-1825

名古屋営業所 〒461-0005 愛知県名古屋市中区東桜 1-10-9
TEL. 052-963-8411 FAX. 052-963-8412

大阪支社 〒550-0011 大阪府大阪市西区阿波座 2-2-18
TEL. 06-6531-3251 FAX. 06-6531-3256

福岡支社 〒812-0016 福岡県福岡市博多区博多駅南 1-3-6
TEL. 092-414-8531 FAX. 092-414-8578

山田照明株式会社

SANGETSUグループ

品質・環境マネジメントシステム【ISO 認証取得】	
山田照明は ISO 規格を全事業所において認証取得しています。	
 QMS ISO9001:2015 (登録番号: JET-0810)	 EMS ISO14001:2015 (登録番号: E16-654)

山田照明(株) カスタマーセンター サービス受付窓口

TEL.03(3253)4810

定休日: 土曜日・日曜日・祝日・夏期・年末年始 営業時間: 9:00~18:00
E-mail: service@yamada-shomei.co.jp

(サービスメールにつきましては、回答までに多少時間がかかる場合がございます)

- 修理に関する相談ならびにご不明な点は、お買い上げ販売店または、弊社もよりの支社・営業所・サービス受付窓口までお問い合わせください。
- ご購入ならびにご使用に際しましては、「安全に関するご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

このカタログの掲載価格は全て税別価格です。
このカタログの記載内容は、2016年10月現在のものです。

<http://www.yamada-shomei.co.jp>