

ECO FLEECE

環境壁紙 エコフリース

eco
ECO FLEECE




自然にやさしい壁紙は、 ひとにもやさしい壁紙でした。

簡単に貼ることができ、何度でも好きな色に塗りかえのできるフリースは、欧米ではポピュラーな壁紙素材として人気を集めています。

エコフリースは、パルプを原材料にした自然素材。

「地球にも人にもやさしい住まい」をテーマに、一貫して世界から自然素材をご提供してきたナガイがお届けする“環境壁紙”です。

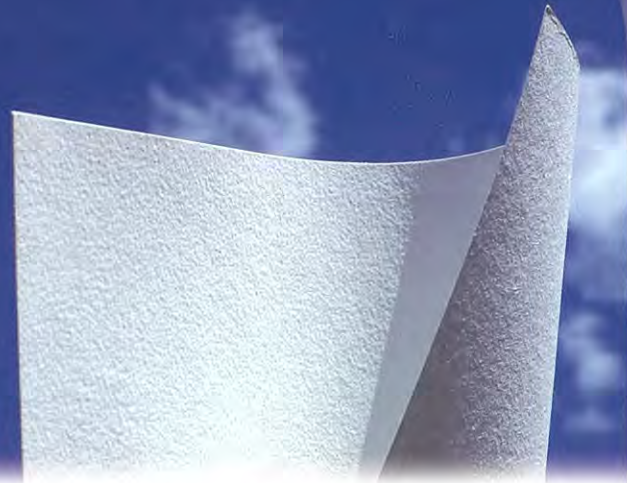


◇エコフリースの特徴

～しなやかに、より強く美しく～

フリースを下地にした自然素材

エコフリースは、フリース(不織布)を原材料に、水性塗料を工場塗装した壁紙です。安全性が高いうえ、施工性にすぐれ繰り返し塗りかえることもできます。


フリース下地
(無塗装)



あらかじめ工場で
水性塗料を塗装

摩擦や衝撃に強く すぐれた耐久性

しなやかさと強靱さを兼ね備えた紙でできているため、摩擦や衝撃に強くすぐれた耐久性を誇ります。躯体が動いてもクロス切れやクラックが起こりにくく、剥がす際も簡単で途中で破れず下地を傷めません。

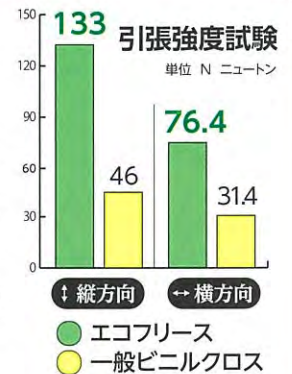

最大10回程度の塗りかえが可能

お好みに合わせて最大10回ほどの塗りかえができるので、張りかえによるゴミを減らし、CO²の削減ができます。汚れたり破れたときも、張りかえずに上塗り補修が可能です。



日本初のFSC® 認証壁紙

エコフリースは、壁紙では日本で初めてFSC認証を取得した商品です。エコフリースを使用することで、世界の森林管理が適切に促進されます。




責任ある森林管理
のマーク

※FSCとは… 森林の管理や伐採が、環境や地域社会に配慮して行われているかを適切に管理し、そのような森林に由来する製品を認証する制度です。

通気性・透湿性に富んだ呼吸する紙壁紙


呼吸する壁紙のため、通気性に富み結露やカビの発生を抑えます。透湿系建材との組み合わせによって、建材の性能をより引き出すだけでなく、エコフリースが緩衝帯となって室内の湿度環境の安定が図れます。

石膏ボード

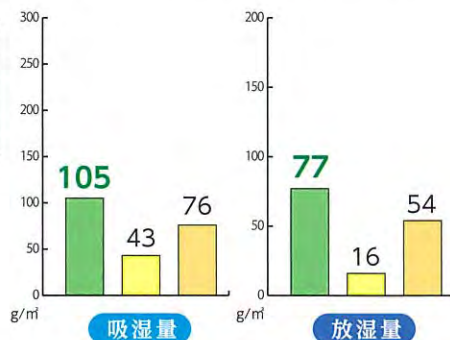

吸放湿石膏ボード

● エコフリース ● 一般ビニルクロス
● 一般通気性ビニルクロス

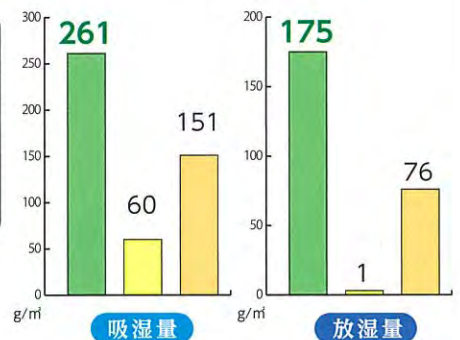

(実験方法) JIS A 6901に準拠。100mm×100mmサイズの試験体に澱粉系接着剤で壁紙を貼付。23℃で相対湿度53%→93%→53%でそれぞれ24時間保持し重量を測定。

防火材料認定品

エコフリースは、国土交通省で認定された不燃材料のため、施工可能な場所が広がります。
※施工は基材との組み合わせによります。

エコフリースの施工例



F01 / 色: スノーホワイト (フラットタイプ)



F03 / 色: パールホワイト (フラットタイプ)



ECO FLEECE





F03 / 色: パールホワイト (フラットタイプ)



F10 / 色: ローズピンク (フラットタイプ)



※写真はイメージです。
紙見本帳(別冊)を
ご覧ください。

フリースは壁紙の世界標準へ



エコフリースはパルプ等の自然材料を主原料とし、強化のためにポリエステルを加えた壁紙用のフリース(不織布)です。日本の住宅では、表面がビニール製・裏面が紙製のビニールクロスが90%以上を占めていますが、フリースを基材とした壁紙は世界標準になりつつあります。

エコフリースのクオリティ



国土交通大臣認定番号 MFN-0665 F☆☆☆☆
 防火材料認定品 不燃認定番号 NM-0223
※基材との組み合わせによります。 準不燃認定番号 QM-0135

サイズ	幅 95cm × 長さ 20m
販売価格/1ロール	●塗装済 24,000円(税抜) 1,200円/m ○無塗装 17,000円(税抜) 850円/m


カラーバリエーション

※写真はイメージです。紙見本帳(別冊)をご覧ください。

《フラットタイプ》

塗装仕上げを施した
全10色

初回施工時に
塗装仕上げの
手間がかかり
ません。

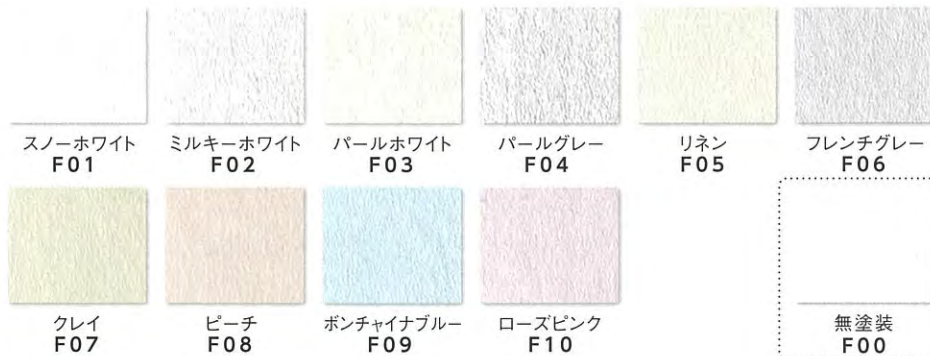

《エンボスタイプ》

エンボスタイプは
2パターン

カラーはスノーホワイトとミルキーホワイトの2色のみ



◇エコフリース 施工メリット



～施工も メンテナンスも より簡単に～

《 施 工 》

●どんな下地にも 施工可能

プラスターボード、コンクリート、モルタルなど下地を選ばず施工できます。

※モルタル下地等の場合にはシーラー処理が必要です。

※平滑になるように下地処理を行ってください。

●オープンタイム不要

水分を含んでもほとんど伸びないため、オープンタイムが不要です。

●仕上がりが自然

紙の伸縮がほとんどないので、突き付け施工でも重ね切り施工でも施工が可能です。



●廃棄物を大幅に削減

塗りかえが可能なので、張りかえによる廃棄物を出しません。

《 メンテナンス 》

●簡単、きれいに メンテナンス

手垢などの汚れは、スポンジに水を含ませて軽くこするだけ。

頑固な汚れや傷は、塗料の上塗りによってリカバーできます。

※詳しくは施工説明書をご確認ください。

◇エコフリース ご使用にあたって

◆接着剤と塗料について

接着剤は、でん粉系の原液タイプで接着力の強いものをおすすめします。

塗りかえの際の塗料は、環境配慮型の安全な水性エマルジョン塗料を推奨します。

塗装には、中毛のローラーで直接塗装してください。シーラーなどの下地処理は必要ありません。



販 売 元



株式会社ナガイ

インテリア事業部

東京営業所

〒107-0062

東京都港区南青山 2-9-3

青山JPビル 302号

TEL 03-6434-9840 FAX 03-6434-9841

名古屋営業所

〒486-0829

愛知県春日井市堀ノ内町 4-4-2

TEL 0568-86-5557

FAX 0568-86-5558

大阪営業所

〒531-0072

大阪府大阪市北区豊崎 5-2-2

三和豊崎第二ビル 601号

TEL 06-6131-9155 FAX 06-6131-9156

<http://www.nagai.co.jp/>